



## Schaltschrank AX Kunststoff 400x600x200mm IP66 Outdoor tauglich mit Montageplatte




**259,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Rittal

Bestell-Nr.: 52-625-01150

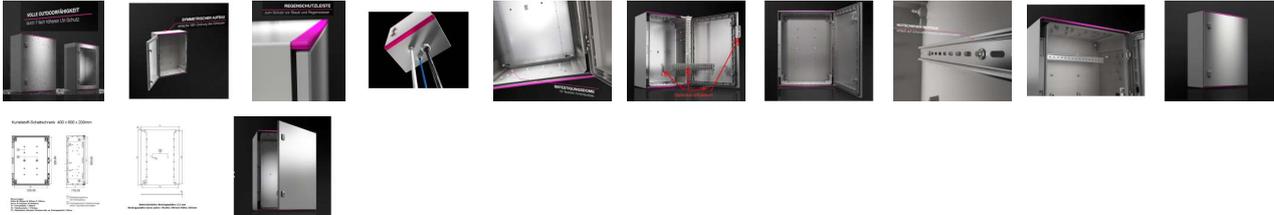

Schaltschrank Kunststoff 400x600x200mm IP66 Outdoor tauglich mit Montageplatte AX-Serie AX1446 + Kompakt-Schaltschrank aus Kunststoff BHT: 400x600x200mm mit Stahl Montageplatte und Tür mit Schloß und Schlüssel + Er ist ideal für Anwendungen im Außenbereich geeignet. 7-fach höheren UV-Schutz für volle Outdoorfähigkeit + Weltweit mit allen erforderlichen Approbationen und Zulassungen. + Zahlreiche Montagebosse im Inneren des Gehäuses ermöglichen eine individuelle Innenkonfiguration auf einem 25mm Rastermaß, z. B. mit gestanzten Abschnitten und Schienen.

### Schaltschrank aus Kunststoff 400x600x200mm IP66 Outdoor tauglich mit Montageplatte

Kompakt-Schaltschrank aus Kunststoff BHT: 400x600x200mm mit Stahl Montageplatte und Tür mit Schloß und Schlüssel Er ist ideal für Anwendungen im Außenbereich geeignet. 7-fach höheren UV-Schutz für volle Outdoorfähigkeit Weltweit mit allen erforderlichen Approbationen und Zulassungen. Zahlreiche Montagebosse im Inneren des Gehäuses ermöglichen eine individuelle Innenkonfiguration auf einem 25mm Rastermaß, z. B. mit gestanzten Abschnitten und Schienen.

- Werkstoff Kunststoff GF Polyester
- Ausführung der Oberfläche Farbe Grau Lichtgrau
- Geeignet für Wandmontage ja ( Wandhalterung optional )
- Mit Montageplatte Ja aus Stahl 525x305mm
- **siehe auch weitere Bilder !**
- Montageplatte tiefenverstellbar nein
- Anzahl der Türen 1
- Anzahl der Schlösser 2 inkl. Schlüssel
- Geeignet für metrische Montage nein
- Geeignet für Außenaufstellung ja
- Schrägdach nein
- EMV-Ausführung nein
- Mit rückseitiger Tür nein
- Schlagfestigkeit IK09
- Schutzart (IP)IP66
- Schutzart (NEMA ) NEMA 4X
- Erfüllte Normen = UL Zulassung für Industrieschränke (508A)
- UL F1-Outdoor-Rating ( ULÖ746C)
- Brandverhalten nach UL94V-0
- Schutzisolierung Klasse II bei 1000V
- **Abmessungen Zeichnung siehe auch weitere Bilder !**
- Außen B: 400mm H: 600mm T: 200mm
- Innen B: 326,6mm H: 550,6mm
- T1 = Gesamttiefe = 200mm
- T2 = Gehäusetiefe = 176,5mm
- T3 = Einbautiefe (Abstand Türinnenseite zur Montageplatte) 166mm
- Materialstärke: Montageplatte: 2.5 mm
- Montageplatte innen anbei : Breite: 305mm Höhe: 525mm
- Gewicht: 12,25Kg

### Optional erhältlich siehe auch im Zubehör-Register :

- Bst-Nr 52-625-01125 = 4er Wandbefestigungshalter
- Bst-Nr 42-691-00010 = 500mm Hutschiene Standard DIN Schiene 35mm gelocht
- Bst-Nr 42-695-02320 = Kabelverschraubung M20 für Kabel mit 8-13mm Durchmesser
- Bst Nr 42-695-02321 = Gegenmutter zur M20 Kabelverschraubung