



IP Audio PA2S SIP Intercom&Paging Gateway




106,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Fanvil

Bestell-Nr.: 88-860-05302

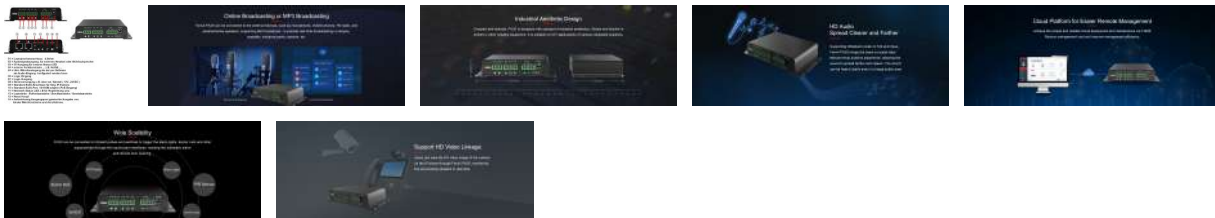

Zubehör IP Audio Fanvil PA2S SIP Video Intercom&Paging Gateway + Es stellt eine Vielzahl funktionalen Schnittstellen in einem Gerät dar wie Übertragung, Aufzeichnung, Durchsagen, Musikstreaming, Gegensprechanlage usw. z.B. Eingang Klemme-5 ist ein Universal-Eingang für ein Tischmikrofon oder eine andere klassische NF-Audioquelle (be configured as audio line input function through software) Durch den Anschluss externer Geräte zur Erzielung von Audio- und Video-Gegensprechanlage

PA2S ist ein SIP-Paging-Gateway, das das Standard-IP/RTP/RTSP-Protokoll ideal für Medienstreaming verwendet.

- Es stellt eine Vielzahl funktionalen Schnittstellen in einem Gerät dar wie Übertragung, Aufzeichnung, Durchsagen, Musikstreaming, Gegensprechanlage usw.
- **z.B. Eingang Klemme-5 ist ein Universal-Eingang für ein Tischmikrofon oder eine andere klassische NF-Audioquelle (be configured as audio line input function through software)**
- Durch den Anschluss externer Geräte zur Erzielung von Audio- und Video-Gegensprechanlage
- Sicherheitsauslösung und anderen praktischen Funktionen kann Fanvil PA2S die Ausrüstung in mehreren Szenarien eingesetzt werden.

Grundfunktionen :

- SIP-Leitung : ja max 2
- Kameraunterstützung : Ja nur über RJ-45 LAN Kamera
- HD-Video (720P) : Ja mit NVR Video Recording
- Eigenständige Gegensprechanlage (keine Zentraleinheit/Server erforderlich) Ja
- HD-Audio (G.722) : Ja G.722,
- Verknüpfung mit IP-Kameras von Drittanbietern : Ja
- Eingebautes elektrisches Relais : Ja 1x
- Zugangskontrolle: Ja 2
- Audio-Line-In/Line-Out : Ja
- Stromversorgung PoE : Ja PoE
- Stromversorgung : 12V-24V 2A Ja
- Temperatur-Einsatzbereich -30°C....+70°C
- Leistungsverstärker Ja maximal 30W 4-8-Ohm
- Signalausgang : Ja (z.B. für Relais)
- Signaleingang : Ja (z.B. Tasterabfrage)
- Automatische Bereitstellung über DHCP/TR069/SIP PNP : Ja
- Integration mit Drittsystemen: Ja
- TF-Kartenleser : Nein
- USB2.0 : Nein
- MP3-Übertragung : Ja

Unterstützte Protokolle:

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- Sicherheit: VPN Unterstützung L2TP / OpenVPN
- VLAN-Unterstützung Ja

Weitere technische Details :

- Netzwerk = Ethernet LAN Datentransferraten 10,100 Mbit/s
- Management-Funktionen
- Web-basiertes Management Ja
- Reset-Knopf Ja
- Syslog Ja
- Multicast Unterstützung Ja
- Anschlüsse und Schnittstellen
- Kopfhörer-Konnektivität 3,5mm Klinke
- Mikrofon 3,5mm Klinke
- Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)2
- WAN Port Ethernet (RJ-45)
- LED-Anzeigen Ja Netzwerk, Status
- Abmessungen: Breite 113mm / Tiefe: 28mm / Höhe: 83mm